

MAMMUT



Siloverteiler Silofox



Die starke
Marke

Silofox

Der klassische Siloverteiler für jeden Grünlandbetrieb. Mit 175 cm Arbeitsbreite ist er das ideale Gerät für den Grünlandtraktor. Perfekte Verteilung und Verdichtung garantiert die Form und Anordnung der Leitbleche gemeinsam mit dem hohen Pressdruck der wasserbefüllbaren Trommel.

SF 175 ST



SF 175 HSB



Mit dem Modell HSB erzielen Sie durch beidseitigen Schwenkbereich auch bei breiteren Fahrsilos eine perfekte Verteilung und sparen so Zeit und Kraftstoff. Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer garantiert die Mammut Verarbeitungsqualität: robust dimensioniert, perfekte Schweißnähte, Pulverbeschichtung, hochwertige abschmierbare Lagerung.

> Gewichtsoptimierung

Bessere Verdichtung heißt weniger Lufteinschlüsse. Mit der wasserbefüllbaren Trommel erreichen Sie maximales Gewicht für beste Futterqualität.



> Kein Wickeln

Die langgezogene Formgebung gewährleistet das Abgleiten des Futters auch im oberen Bereich. So genügt eine einmalige Überfahrt.



> Gezieltes Verteilen

Durch die Schwenkeinrichtung wird das Futter bis in den letzten Bereich gleichmäßig verteilt.



Silofox Titan

Strukturen ändern sich, die durchschnittlichen Vieheinheiten steigen. Für mittlere Grünlandbetriebe empfehlen wir den Silofox 205 Titan am Universaltraktor zwischen 80 und 120 PS. 2m05 Arbeitsbreite bedeutet Zeitersparnis durch hohen Durchsatz und mit dem höhere Füllvolumen von 450 l ein Gesamtgewicht von mindestens 1.100 kg für perfekte Verdichtung.

Die Versteifungen am äußeren Trommeldurchmesser sind durch eine glatte Abdeckung bündig verschlossen um Futteransammlungen darin zu vermeiden. In allen technischen Belangen der Funktion und Verarbeitung entspricht der SF 205 Titan dem SF Gigant.



Starke Vorteile unserer Modelle Titan und Gigant

- einzigartige Streubreitenver
- starke Rahmenbauweise
- großdimensioniertes Drehwi
- bei Schwenkeinrichtung 2 Z
- hochwertige Pulverbeschich


Bei Titan und Gigant kann jede starre Ausführung ganz einfach in einen Schwenkbock umgewandelt werden, da lediglich die starre Verbindung gegen einen Hydraulikzylinder zu tauschen ist. Die Lagerung am Drehpunkt ist serienmäßig vorhanden.

> Die richtige Drehzahl
Garantiert die ideale
Umlaufgeschwindigkeit für optimale
Verteilung und Verdichtung.

> Streubreitenverstellung
bei Titan und Gigant
Kein Futter wird mehr über den
Silorand hinaus gestreut.
Händisches Zurückräumen entfällt.

> Sanfte und stabile Führung
Der groß dimensionierte
Schwenkzylinder mit Sperrblock ver-
hindert ruckartige Bewegungen und
ungewolltes Einschwenken.

g wird
Winkel

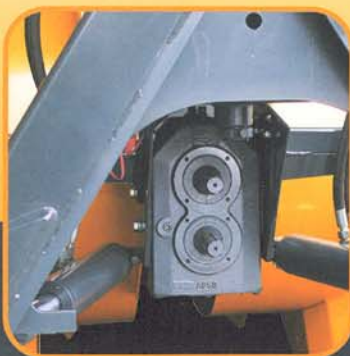

Silofox Gigant



> Langlebigkeit
Perfekte Funktion auch nach
Jahren durch hochwertige
Lagerbüchsen und große
Lagerabstände.

starken
it
stellung

rk
linder
ung

Der Silageverteiler für Futtermengen,
die beim Einsatz von Silierwagen anfal-
len. Rasche Verteilung und Verdichtung
garantieren den flüssigen Arbeitsablauf
bei der Futterernte.



> Keine Futteransammlungen
Das Futter wird am hohen
Anbaurahmen
problemlos abgestreift.

Bessere Futterqualität verbessert auch die Milchleistung der Tiere.



Mammut Silofox ist ein Siloverteiler, der Ihnen dabei größtmöglichen Gestaltungsspielraum für genau Ihre Anforderungen gibt. Ob Gewichtsanpassung zum Schlepper, Front- oder Heckbetrieb, passende Drehzahl zur gewünschten Umfangsgeschwindigkeit, Sie wählen aus allen Optionen das maßgeschneiderte Gerät. Bei den Spitzenmodellen Titan und Gigant ist sogar die Streubreite verstellbar. All diese Dinge entscheiden über die Futterqualität und damit über Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Drei Modelle - viele Varianten

Wählen Sie Ihren Silofox passend zu Futtermenge, Silogröße, Traktorleistung und persönliche Arbeitsgewohnheiten. Sauberes Futter mit maximalem Anteil an Nährstoffen und Vitaminen bringt Ihr Vieh gesund durch den Winter. Das ist Wirtschaftlichkeit nicht nur unmittelbar bei der Maschinenarbeit.

SF 175 Serienausrüstung

- Geräteseitiges Anbaudreieck
- Wasserbefüllbare Verteilertrommel
- Leichtester Umbau von Heck- auf Frontbetrieb ohne Wendegetriebe
- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Bei SF 175 HSB (schwenkbar) ist der Schwenkzylinder mit einem Sperrblock ausgerüstet (schont Steuergerät).

SF 175 Zusatzausrüstung

- Futterblech zum Einfüttern am Futtertisch
- Ausrüstung zum Siloblock-Verteilen
- Wende- und Untersetzungsgetriebe

SF 205 Titan Serienausrüstung

- Streubreitenverstellung
- Wasserbefüllbare Verteilertrommel
- eingebaute Überlastsicherung
- Gelenkwelle

SF 205 Titan Zusatzausrüstung

- Wende- und Untersetzungsgetriebe
- Hydraulische Schwenkeinrichtung – auch nachrüstbar

SF 230/280 Gigant Serienausrüstung

- Streubreitenverstellung
- Eingebaute Überlastsicherung
- Gelenkwelle

SF 230/280 Gigant Zusatzausrüstung

- Hydraulische Schwenkeinrichtung – auch nachrüstbar
- Wende- und Untersetzungsgetriebe



**Um Ecken
besser**

Ob was halb voll oder halb leer ist, darüber diskutier ich nicht. Meine Milchkanne ist immer ganz voll – durch die beste Technik für höhere Futterqualität und Milchleistung.

Fakten zeigen, wer der Beste ist:



SF 175 ST



SF 175 HSB

Silofox 175

Technische Daten:	SF 175 ST	SF 175 HSB	SF 215 HSB
Trommeldurchmesser	1040 mm	1040 mm	2130 mm
Trommelbreite zusammen	1730 mm	1730 mm	2850 mm
Arbeitsbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Kraftbedarf	ab 40 PS	ab 40 PS	ab 55 PS
Zapfwelldrehzahl Heck/Front	540/1000	540/1000	540/1000
Gewicht	390 kg	440 kg	475 kg
Zus. Gewicht der Wasserfüllung	ca. 350 kg	ca. 350 kg	ca. 350 kg
Schwenkbereich links und rechts	-	20°	20°



SF 205 Titan

Silofox 205 Titan

Technische Daten:	SF 205 Titan
Trommeldurchmesser	1150 mm
Trommelbreite zusammen	2050 mm
Arbeitsbreite	2700 mm max.
Kraftbedarf	ab 80 PS
Zapfwelldrehzahl	Heck 540/Front 1000
Gewicht	650 kg
Zus. Gewicht der Wasserfüllung	450 kg
Schwenkbereich links und rechts	20° Wunschausrüstung



SF 230/280 Gigant

Silofox Gigant

Technische Daten:	SF 230 Gigant	SF 280 Gigant
Trommeldurchmesser	1280 mm	1280 mm
Trommelbreite zusammen	2300 mm	2800mm
Arbeitsbreite	3000 mm	3500 mm
Kraftbedarf	ab 100 PS	ab 120 PS
Zapfwelldrehzahl	Heck 540/Front 1000	Heck 540/Front 1000
Gewicht	920 kg	970 kg
Schwenkbereich links und rechts	20° Wunschausrüstung	20° Wunschausrüstung

MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
 A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33
 e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at