

MAMMUT



Betonmischer



**Die starke
Marke**

Wirtschaftlicher Beton

Rund um Haus und Hof sind das ganze Jahr über ständig kleinere und größere Erhaltungs- und Erweiterungsarbeiten zu verrichten. Für kleine Mengen ist Lieferbeton absolut unwirtschaftlich, bei größeren Mengen sind Sie mit selbstgemischtem Beton flexibler und sparen zudem noch bares Geld. Wenn dann ein eigener Mischer zur Verfügung steht, der nebenbei noch zum Mischen von Futter, Düngemittel oder Blumenerde eingesetzt werden kann, dann ist die Wirtschaftlichkeitsrechnung sicher positiv.



MAMMUT - ein starker Name bürgt für Qualität.

Verschiedene Betongüten erfordern kompromisslose Durchmischung (Frostschutz, Dichtemittel, Zementanteile...), um dem Bauwerk die gewünschte Qualität zu geben. Sämtliche MAMMUT-Entwicklungen haben diese Qualität, Robustheit und lange Lebensdauer bei praktischem Einsatz zum Ziel.

Bei unseren Mixern beginnt dies schon beim Rührwerk mit gefederten, nachstellbaren Rührarmen. Sie garantieren die beste Durchmischung und sind „nachgiebig“ bei starkem Widerstand. Diese Qualitätsphilosophie setzt sich fort vom robusten Ölbadgetriebe über praktische Anbaupunkte, den Sackaufreißer und Abstellfüße bis zur Typenvielfalt für individuellen Bedarf.


Auf leisen Sohlen...

Gefederte und nachstellbare Rührarme garantieren bestes Mischgut bei wenig Verschleiß.


Das Herz des Mixers Das robuste Ölbadgetriebe mit günstigem Übersetzungsverhältnis läuft auch unter Last ruhig und problemlos.

Arbeits erleichterung Die 180° schwenkbare Auslaufrutsche ist mit Schnellverschluss auch noch verlängert. So betonieren Sie ein gutes Stück Ihres Bauwerkes, ohne den Traktor oder Stationärmischer umzustellen.

Universell Die Anbaupunkte sind verstellbar, um Ihr Gerät an jeden Traktor anschließen zu können. Beim Einsatz mit hubschwachen Traktoren stellen Sie während des Betonierens einfach den Mischer auf seinen Stützbeinen ab.

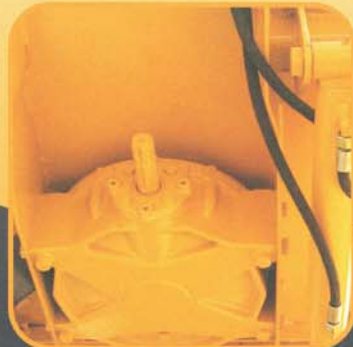

Vom Selbstfüller bis zum Industriemischer

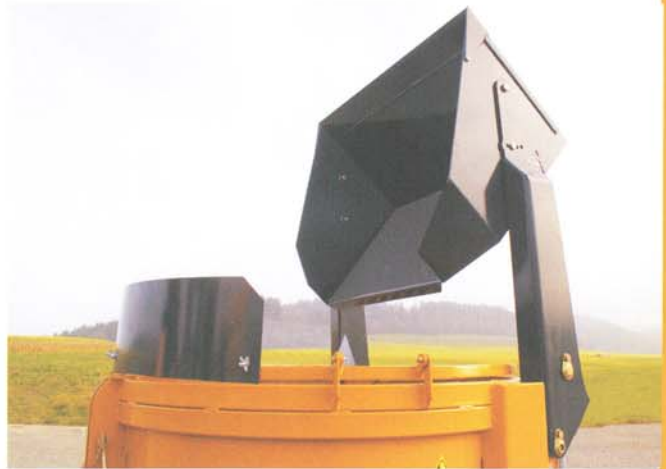

Für die Dimensionen 125 und 150 bieten wir Selbstfüllgeräte mit eigener Ladeschaufel. Dieses praktische Gerät ist mit einem einfachen Hydrauliklader versehen, der beim Anheben der Schaufel das Ladegut automatisch in den Mischer füllt.

MAMMUT Qualität auch für die Industrie

Für individuelle Anforderungen erzeugen wir unser Mischer-Konzept auch in riesigen Dimensionen. Stationärgeräte mit Elektroantrieb oder Dieselantrieb sind von der Stahlindustrie (Mischen von Schamotten für Hochöfen) bis zur Lebensmittel- und Futtermittelindustrie im Einsatz. Zum Anbau an Baufahrzeugen werden auch Ölmotoren angeboten.



Mobil für Estrichpartien und Baufirmen

Um Ecken besser

Die beste Mischqualität reicht nicht aus, wenn die Verdichtung nicht passt.

Mit meinem MAMMUT Druckluft-Rüttler dringt hoch verdichteter Beton bis in die letzte Fuge. Er hat eine DN 7,2 Standardkupplung und ein regelbares Absperrventil. Sie wählen aus 2 oder 3 m Schlauchlänge. Als Zubehör sind 10 m Verlängerung, ein Adapter für Klauenkupplungen und eine Halterung für Rütteltische erhältlich.

Besonders beliebt sind unsere Mischer auf PKW-Anhängerrahmen. So ist eine ganze Estrich-Partie mit nur einem Fahrzeug wirtschaftlich unterwegs. Der TM 95 ist auch als Stationärgerät mit Elektromotor erhältlich und bewältigt mit 4,5 KW und drei gefederten Rührarmen 240 l Mischgut.



E-Motor als Zubehör

Besonders praktisch ist unser E-Antrieb als Zubehör für jeden Traktor-Betonmischer. So sind Sie auf Ihrer Baustelle unabhängig vom Traktor, der inzwischen seine Arbeit am Feld verrichten kann.



Betonmischer

Technische Daten:	TM 95	TM 125	TM 150	TM 180	TM 200
Nützbare Fassungsvermögen bei Beton	240l	500l	750l	1000l	1200l
Fassungsvermögen bei Leichtgut ohne Leichtgutaufsatz	320l	650l	940l	1200l	1400l
mit Leichtgutaufsatz	—	850l	1230l	1500l	1720l
Trommeldurchmesser	950mm	1250mm	1500mm	1800mm	2000mm
Trommelhöhe	500mm	625mm	625mm	625mm	625mm
Gewicht ca.	280kg	350kg	450kg	510kg	580kg
Gefederte Mischarme	3	4	4	4	5
Mischleistung Beton ca.	4m ³ /h	8m ³ /h	13m ³ /h	15m ³ /h	17m ³ /h

Betonmischer Selbstfüller

Technische Daten:	TM 125SF	TM 150SF
Nützbare Fassungsvermögen bei Beton	500l	750l
Fassungsvermögen bei Leichtgut ohne Leichtgutaufsatz	650l	940l
mit Leichtgutaufsatz	—	—
Trommeldurchmesser	1250mm	1500mm
Trommelhöhe	600mm	600mm
Gewicht ca.	550kg	680kg
Gefederte Mischarme	4	4
Mischleistung Beton ca.	8m ³ /h	13m ³ /h

Technische Änderungen vorbehalten

Industrie-Maschinen werden in Dimension, Leistung und Antrieb individuell gefertigt.

MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at